

určeno všem dodavatelům, kteří si vyzvedli
Zadávací dokumentaci

Věc:

**Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám
na základě žádosti dodavatele
(ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)**

Název veřejné zakázky: **Dodávka vzduchotechniky**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 60058971

Zadavatel: **Psychiatrická léčebna v Dobřanech**
se sídlem nábřeží Ústavní 2, Dobřany, PSČ 344 01
IČ: 669792

Zadavatel shora specifikované veřejné zakázky tímto poskytuje na základně doručené žádosti o poskytnutí dodatečných informací všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu materiálu požadujete nacenit následující položky:

Zařízení č. 1 – Pokoje

- 1.104 Tlumiče hluku s útlumem na požadovanou hodnotu ve větraném prostoru 40dB/A
- 1.105 Doplnění požárních klapek o koncové spínače pro signalizaci polohy
- 1.106 Výměra koncových elementů pro přívod za drallové anemostaty, vč. dopojení ohebnými hadicemi

Zařízení č. 2 – Denní místnost

- 2.104 Tlumiče hluku s útlumem na požadovanou hodnotu ve větraném prostoru 40dB/A
- 2.105 Doplnění požárních klapek o koncové spínače pro signalizaci polohy
- 2.106 Výměra koncových elementů pro přívod za drallové anemostaty, vč. dopojení ohebnými hadicemi

Zařízení č. 1 – Lůžková část

- 1.104 Tlumiče hluku s útlumem na požadovanou hodnotu ve větraném prostoru 40dB/A
1.105 Doplnění požárních klapků o koncové spínače pro signalizaci polohy

K úplnému a správnému nacenění potřebujeme znát rozměry těchto elementů. Žádáme Vás tedy o preposlání okótovaného výkresu nebo rozměrů, aby nedošlo ke zbytečnému navýšení ceny díla.

Odpověď na dotaz č. 1:

Tlumiče hluku

Rozměry tlumičů hluku záleží na použitých větracích jednotkách. Podmínkou je dodržení hlukových norem ve větraných místnostech.

Koncové spínače požárních klapků

Objekt : **PL Dobřany**
 Zařízení : **Pavilon 3 - 4 - 5**

místo instalace	výr. číslo velikost
Stroj. půda, Kl.č.1	v.č. 1030 800 x 800
Stroj. půda, Kl.č.2	v.č. 1036 800 x 800
Půda, Kl.č.3	v.č. 1025 630x 500
Půda, Kl.č.4	v.č. 0994 200 x 200
Půda, Kl.č.5	v.č. 1010 200 x 200
Půda, Kl.č.6	v.č. 0991 200 x 200
Půda, Kl.č.7	v.č. 1002 315 x 200
Půda, Kl.č.8	v.č. 1027 800 x 400
Půda, Kl.č.9	v.č. 1028 630 x 500
Půda, Kl.č.10	v.č. 1024 500 x 500
Půda, Kl.č.11	v.č. 1020 500 x 500
Stroj. půda, Kl.č.12	v.č. 1029 1000x 630
Půda, Kl.č.13	v.č. 1009 400 x 250
Půda, Kl.č.14	v.č. 1013 400 x 250
Stroj. půda, Kl.č.15	v.č. 1037 800 x 800
Stroj. půda, Kl.č.16	v.č. 1043 800 x 800

místo instalace	výr. číslo velikost
Stroj. půda, Kl.č.17	v.č. 1035 800 x 800
WC pac.,3NP Kl.č.18	v.č. 1001 250 x 250
Pokoj č.7,3. NP Kl.č.19	v.č. 1023 630 x 400
Pokoj č.1,3. NP Kl.č.20	v.č. 1018 500 x 315
Spol. míst.,3.NP Kl.č.21	v.č. 1034 500 x 500
Spol. míst.,3.NP Kl.č.22	v.č. 1031 500x 500
Kuchyňka,3.NP Kl.č.23	v.č. 0987 200 x 200
Pokoj č.2,2.NP Kl.č.24	v.č. 1017 400 x 315
Ch.u p.č.6,2.NP Kl.č.25	v.č. 1012 315 x 315
Spol. míst.,2.NP Kl.č.26	v.č. 1014 400 x 400
Spol. míst.,2.NP Kl.č.27	v.č. 1019 500 x 315
Ch.u p.č.1,2.NP Kl.č.28	v.č. 1016 500 x 315
Kuchyňka,3.NP Kl.č.29	v.č. 1000 200 x 200
Pokoj č.4,3.NP Kl.č.30	v.č. 1021 630 x 400
Kl.č.31	v.č. 1026 200 x 200
Pokoj č.6, 2.NP Kl.č.32	v.č. 1003 315 x 315
Pokoj č.5,2.NP Kl.č.33	v.č. 1015 400 x 315

Objekt : **PL Dobřany**
 Zařízení : **Pavilon 6**

místo instalace	výr. číslo velikost
Strojovna, Kl.č.1	v.č. 3479 400 x 400
Strojovna, Kl.č.2	v.č. 3483 400 x 400
Koupelna, 3. NP Kl.č.3	v.č. 3043 315x 200
Koupelna, 3. NP Kl.č.4	v.č. 3478 315 x 200
Č.d. 329, 3. NP Kl.č.5	v.č. 3497 200 x 200
Č.d. 325, 3. NP Kl.č.6	v.č. 3502 200 x 200
Č.d. 321, 3. NP Kl.č.7	v.č. 3494 315 x 200
Č.d. 225, 2. NP Kl.č.8	v.č. 3495 200 x 200
Č.d. 229, 2. NP Kl.č.9	v.č. 3500 200 x 200
Č.d. 215, 2. NP Kl.č.10.koupelna	v.č. 3498 200 x 200
Č.d. 221, 2. NP Kl.č.11	v.č. 3501 200 x 200
Č.d. 340, 3. NP Kl.č.12	v.č. 3480 200 x 200
Č.d. 240, 2. NP Kl.č.13	v.č. 3499 200 x 200

Pavilon 3-4-5

Budova („obytná“ podlaží) 16 ks požárních klapek. Spínače se nebudou osazovat z důvodu montážní nepřístupnosti klapek (k dispozici pouze revizní otvory) a z důvodu neexistence vedení k těmto spínačům.

Půda 17 ks požárních klapek, z toho 6 ks ve strojovnách. K těmto klapkám se umístí spínače. Je třeba vzít v úvahu, že ani zde neexistuje signalizační vedení a je třeba jej vybudovat.

Pavilon 6

Budova („obytná“ podlaží) 13 ks požárních klapek. Spínače se nebudou osazovat z důvodu montážní nepřístupnosti klapek (k dispozici pouze revizní otvory) a z důvodu neexistence vedení k těmto spínačům.

Půda 2 ks požárních klapek ve strojovnách. K těmto klapkám se umístí spínače. Je třeba vzít v úvahu, že ani zde neexistuje signalizační vedení a je třeba jej vybudovat.

Výměna koncových elementů

Pavilon 3-4-5

Koncové elementy současných vzduchotechnik jsou umístěny v kazetových rozebiratelných podhledech. Rozměry kazet jsou 600x600 mm. Každý současný koncový element je umístěn v jedné kazetě a má rozměr 400x400 mm. Hloubka (výška) podhledu ke stropu je 600 mm.

Pavilon 6


Koncové elementy tvoří mřížky umístěné na bočních zdech pod stropem o rozměrech 400x200 mm a 260x120 mm zřejmě napojené přímo na potrubí.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu materiálu dále požadujete nacenit demontáže sestavných jednotek a části potrubních rozvodů, konc elementů. Prosím o sdělení, jakou délku a rozměr potrubí požadujete demontovat a jaká je velikost sestavných jednotek?

Odpověď na dotaz č. 2:

Rozměry v současnosti osazených smontovaných jednotek

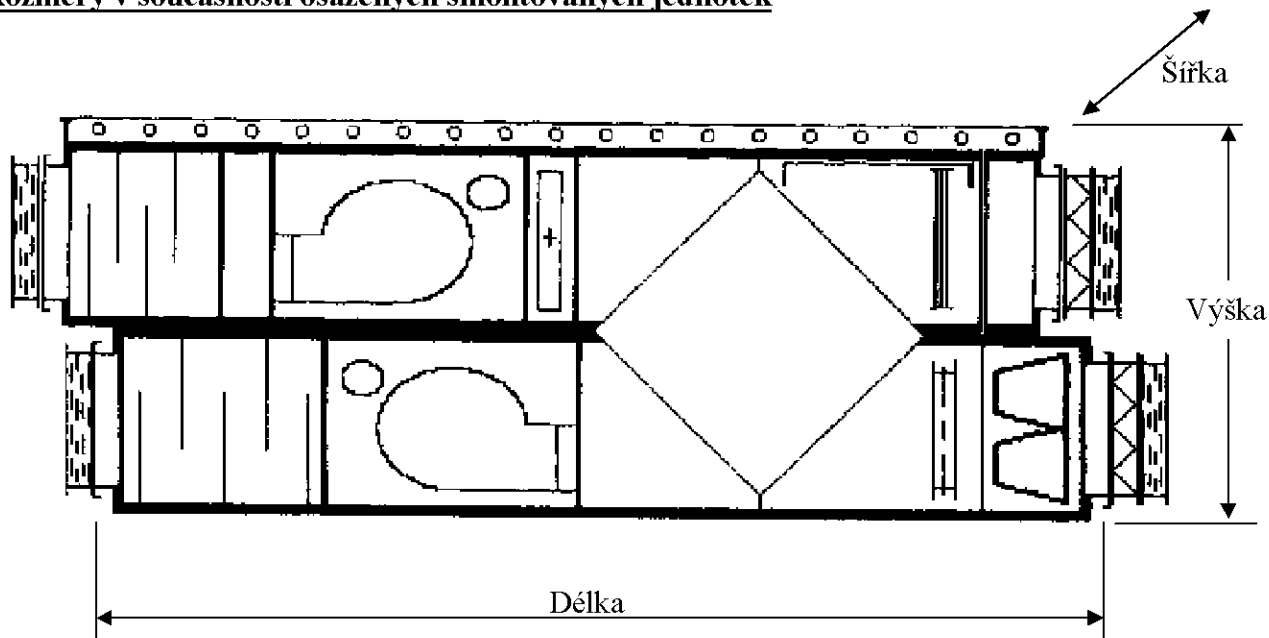

Zařízení č. 1 – Odd. 3-4-5 Pokoje

Délka 4940 mm
Výška 2010 mm
Šířka 1280 mm

Zařízení č. 2 – Odd. 3-4-5 Denní místnosti

Délka 4635 mm
Výška 2010 mm
Šířka 975 mm

Zařízení č. 3 – Odd. 6

Délka 3720 mm
Výška 2125 mm
Šířka 930 mm

Demontáž potrubí

Předpokládáme demontáž potrubí v délce zhruba jednoho metru (celkem 4 metrové kusy na každou jednotku) z důvodu napojení nové jednotky na stávající potrubí. To znamená demontáž potřebné délky potrubí a vytvoření nových přechodových dílů pro napojení nové jednotky na stávající rozvod. Pokud lze novou jednotku připojit přímo na stávající potrubí (což ale nepředpokládáme), není žádná demontáž potrubí požadována.

V Dobřanech dne: 25.5.2011

S pozdravem

MUDr. Vladislav Žižka
ředitel
Psychiatrická léčebna v Dobřanech